


X180 AT

POTATORE SU ASTA TELESCOPICA
TELESCOPIC CHAIN POLE SAW



POTENTE POWERFUL

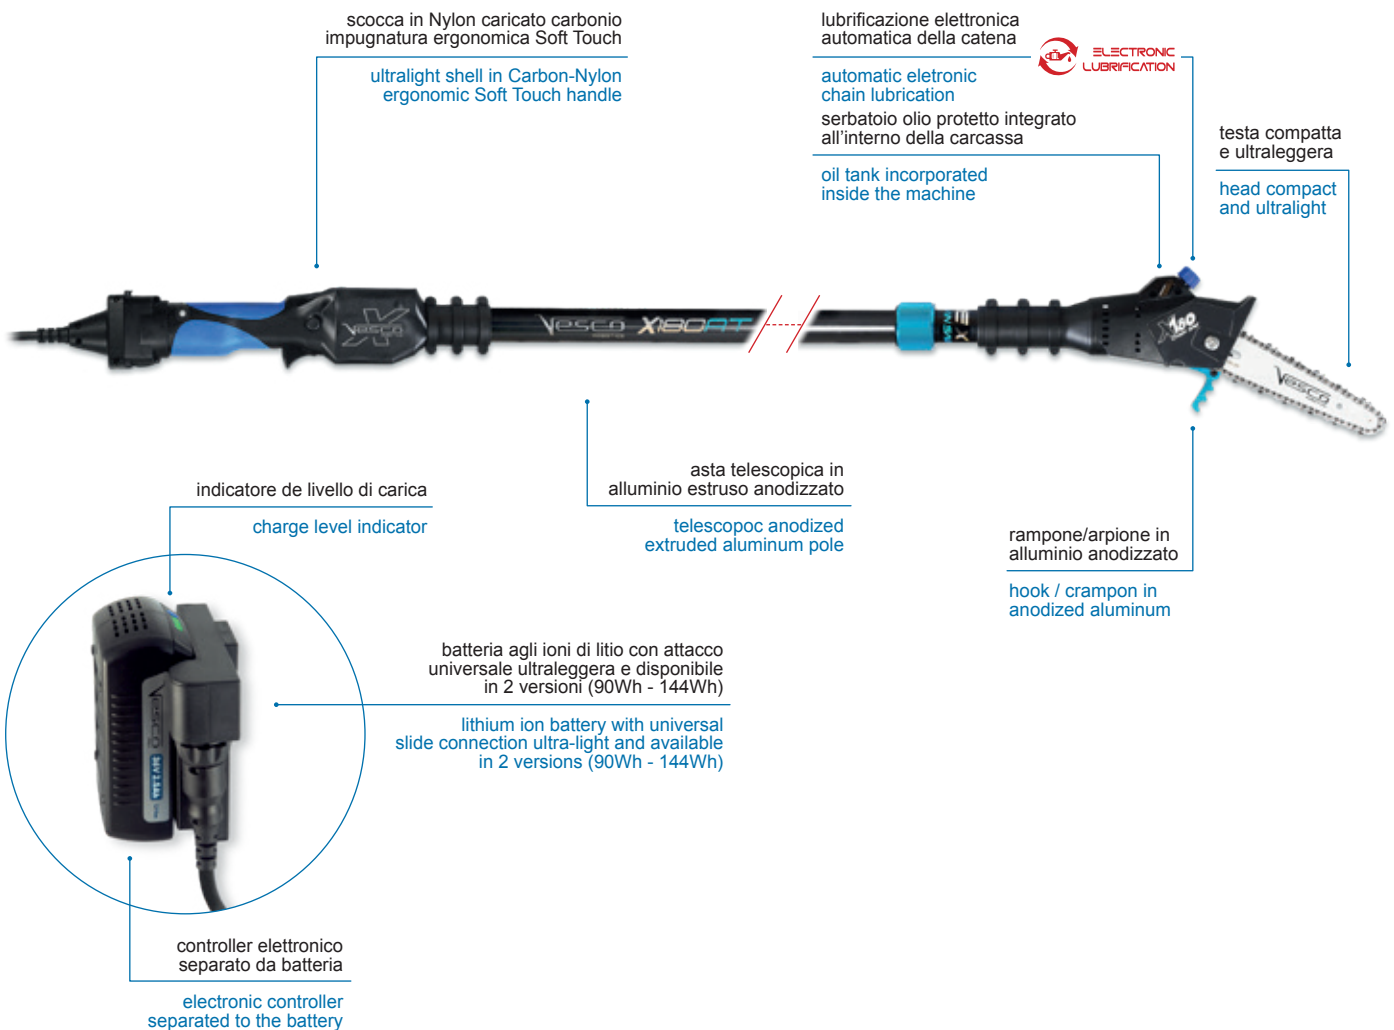

LITE PLUS 90
36 Volt. MAX
(36 V - 2.5 Ah / 90 Wh)



LITE PRO 144
36 Volt. MAX
(36 V - 4 Ah / 144 Wh)

KIT



VESCO X180AT	DATI TECNICI	TECHNICAL DATA
Ø Taglio * / Cutting *	150 mm	59 in
Motore / Motor	Brushless 700 W	Brushless 700 W
Batteria in dotazione / Supplied battery	Litio LITE Pro 54 (2x)	Litio LITE Pro 54 (2x)
Voltaggio nominale / Nominal voltage	21,6 (25 V MAX)	21,6 (25 V MAX)
Capacità bat. in dotazione / Battery capacity Supplied	2,5 Ah	2,5 Ah
Autonomia * / Autonomy *	2/3 h x batteria	2/3 h x battery
Tempo di ricarica / Charging time	1,5/2 h x batteria	1,5/2 h x battery
Peso con batteria / Weight with battery	2,65 kg	93.5 oz
Peso senza batteria / Weight without battery	2,25 kg	79 oz
Lunghezza attrezzo / Tool length	160-250 cm	63-98 in
Altezza di taglio max / Max. cutting height	360-450 cm	142-177 in
Catena / Chain	¼" - 36 maglie	¼" - 36 links
Velocità catena / Chain speed	12 m/s	12 m/s
Lunghezza barra / Bar length	6"	6"
Attrezzi compatibili / Compatible tools	X37, X37AT, X37AF, X150, AST54, ASF54	X37, X37AT, X37AF, X150, AST54, ASF54
Batterie compatibili / Compatible batteries	Litio LITE Pro 97 (4.5 Ah)	Litio LITE Pro 97 (4.5 Ah)

**dato strettamente legato al tipo di legno/depending to the type of wood to be cut*
 ASSEMBLED IN ITALY WITH ITALIAN AND WORLDWIDE COMPONENTS.
 GUARANTEED 100% VESCO QUALITY !



SOLO 2250 GR
ONLY 79 OZ



ROBUSTA
STRONG



LUNGHEZZA VARIABILE
VARIABLE LENGTH



LUBRIFICAZIONE
LUBRIFICATION



ASTA IN ALLUMINIO
ALUMINUM POLE

PLUS

Completamente assemblata a mano in ITALIA
 Avviamento con accelerazione progressiva
 Regolazione a vite del tensionamento catena
 Sistema di lubrificazione automatico a gestione elettronica della portata
 Indicatore di carica a LED
 Sicura grilletto
 Cover in tecnopolimero bicomponente antiscivolo
 Rampone ferma ramo in alluminio anodizzato
 Sistema di aggancio batteria a rotazione
 Asta telescopica in alluminio anodizzato con regolazione/blocco rapido

Completely assembled by hand in ITALY
Starting with progressive acceleration
Screw adjustment of chain tension
Automatic lubrication system with electronic flow management
LED charging indicator
Trigger safety
Cover in non-slip two-component technopolymer
Branch stopper in anodized aluminium
Rotating battery attachment system
Telescopic rod in anodized aluminum with quick adjustment/lock