

X37

FORBICE ROBOTIZZATA CORDLESS
CORDLESS ROBOTIC SHEARS

21.6



POTENTE POWERFUL



sportellino amovibile velocizza la manutenzione ordinaria (ingrassaggio/ sostituzione lame)

removable cover to speed up routine maintenance (greasing / replacing blade)

schermo LCD: indicatore del livello di carica e n° tagli

display LCD: charge level indicator, n° cuts

interruttore ON/OFF

ON/OFF switch

sistema di sgancio rapido a rotazione

quickly unhook rotation system

ingrassatore lame esterno è integrato nel perno centrale. Cuscinetto a rulli reggispinta

external nipple integrated in the central pin to greasing the blade unit. Roller bearing

corpo macchina in alluminio forgiato lavorato a CNC

machine body in forged aluminum CNC processed

potente batteria agli ioni di litio estraibile, compatta e ultraleggera

powerful lithium-ion battery removable, compact and ultra-light




X37-CAV

CAVO DI ALIMENTAZIONE BATTERIA. DISPONIBILE COME ACCESSORIO / BATTERY POWER CABLE. ACCESSORY AVAILABLE MORE INFO. IN THE F SERIES CHAPTER (PAGE 43)

AST 54

DISPONIBILE IN 3 VARIANTI FISSEE UNA VARIANTE TELESCOPICA. AVAILABLE IN 3 FIXED VARIANTS AND A TELESCOPIC VARIANT. MORE INFO. IN THE F SERIES CHAPTER (PAGE 43)

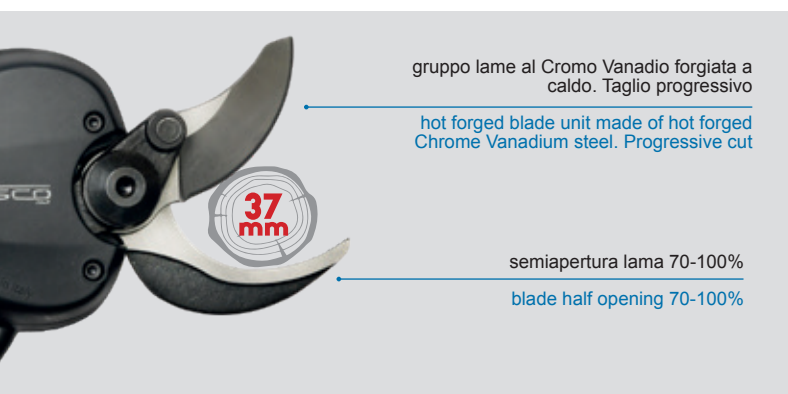

gruppo lame al Cromo Vanadio forgiata a caldo. Taglio progressivo

hot forged blade unit made of hot forged Chrome Vanadium steel. Progressive cut

37 mm

semiapertura lama 70-100%

blade half opening 70-100%



LITE PRO 64

25 VolH. MAX
(21.6 V - 2.5 Ah/54 Wh)



LITE PLUS 97

25 VolH. MAX
(21.6 V - 4.5 Ah/97 Wh)

KIT

2X



VESCO X37	DATI TECNICI	TECHNICAL DATA
Ø Taglio * / Cutting *	37 mm	1.29 in
Motore / Motor	Brushless 450 W	Brushless 450 W
Batteria in dotazione / Supplied battery	Litio LITE Pro 54 (2x)	Litio LITE Pro 54 (2x)
Voltaggio nominale / Nominal voltage	21,6 (25 V MAX)	21,6 (25 V MAX)
Capacità bat. in dotazione / Battery capacity Supplied	2,5 Ah	2,5 Ah
Autonomia * / Autonomy *	3/4 h x batteria	3/4 h x battery
Tempo di ricarica / Charging time	1,5/2 h x batteria	1,5/2 h x battery
Peso con batteria / Weight with battery	1,25 kg	44 oz
Peso senza batteria / Weight without battery	0,85 kg	29.9 oz
Apertura lame / Blade opening	63 mm	2.48 in
Attrezzi compatibili / Compatible tools	X37AF, X150, X150AT, X180AF, AST54, ASF54, XR21	X37AF, X150, X150AT, X180AF, AST54, ASF54, XR21
Batterie compatibili / Compatible batteries	Litio LITE Plus 97 (4.5 Ah)	Litio LITE Plus 97 (4.5 Ah)

**dato strettamente legato al tipo di legno/depending to the type of wood to be cut
 ASSEMBLED IN ITALY WITH ITALIAN AND WORLDWIDE COMPONENTS.
 GUARANTEED 100% VESCO QUALITY !*



SOLO 1250 GR
ONLY 44 OZ



SENZA FILI
CORDLESS



ROBUSTA
STRONG



SCHERMO LCD
LCD DISPLAY



LAME FORGIATE
FORGED BLADES

PLUS

Testa di taglio in acciaio al Cromo Vanadio forgiato a caldo
 100% MADE IN ITALY
 Completamente assemblata a mano in ITALIA
 Doppia apertura lame 70% - 100% gestibile direttamente dal grilletto
 Display monitoraggio: tagli parziali/totali - Autonomia
 Cover in tecnopolimero bicomponente antiscivolo
 Corpo macchina in alluminio aeronautico ultraresistente
 Gestione elettronica del motore brushless
 Regolazione micrometrica della testa di taglio con cuscinetto a rulli reggispinta sotto-testa
 Ingrassatore esterno per ingrassaggio testa di taglio
 Sistema di aggancio batteria a rotazione
 Utilizzabile su asta
 Sistema di aggancio/trasporto rapido con sistema EASY CLIP F15

*Hot forged Chrome Vanadium steel cutting head 100% MADE IN ITALY
 Completely assembled by hand in ITALY
 Double blade opening 70% - 100% manageable directly from the trigger
 Monitoring display: partial/total cuts - Autonomy
 Cover in non-slip two-component technopolymer
 Machine body in ultra-resistant aeronautical aluminium
 Electronic management of the brushless motor
 Micrometric adjustment of the cutting head with under-head thrust roller bearing
 External grease nipple for greasing the cutting head
 Rotating battery attachment system
 Can be used on pole
 Quick attachment/transport system with EASY CLIP F15 system*